
PVC OKNO - ALUPLAST IDEAL 5000

Okna, ki združujejo sodoben dizajn z zelo dobrimi tehničnimi parametri. Sistem je opremljen s 3 tesnili, zahvaljujoč katerim so značilni visoki parametri vodoodpornosti in zračne prepustnosti. Na voljo je tudi v izvedbi z nižjim okvirjem, s čimer pridobimo večjo zastekljeno površino, ki omogoča boljšo osvetlitev vsakega prostora. Standardno so okna v tem sistemu opremljena z dvoslojnim steklom, ki pa ga je mogoče uspešno zamenjati s troslojnim, saj ta sistem omogoča uporabo 42 mm zasteklitve. S to zamenjavo se znatno zmanjša toplotna prehodnost okna. Ne smemo pozabiti, da nižji kot je koeficient, večji so prihranki pri računih za toplotno energijo. Zaradi tega priporočamo izbiro toplega distančnika. Izdelan je iz kompleksnega kompozitnega materiala, izboljša izolacijo stekla in zmanjša tveganje začasne kondenzacije vodne pare.

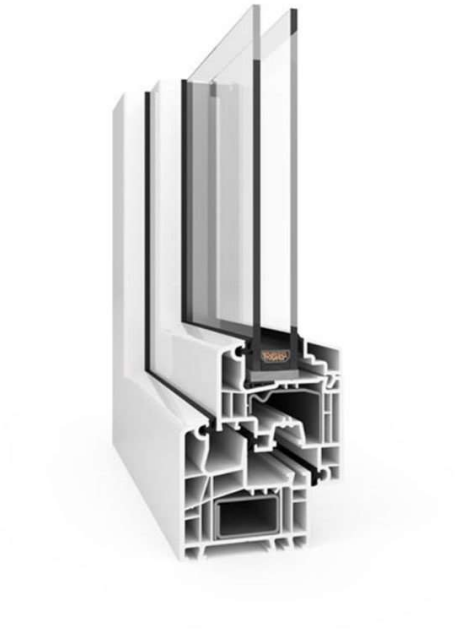

SPECIFIKACIJA:

- 5-komorni sistem,
- globina gradnje 70 mm,
- zasteklitev s steklenimi embalažami do širine 41 mm,
- dva protivlomna zapaha na krilo
- odprt profil debeline 1,5 mm jekla kot standard za bela okna